

**STATOR
ROTOR**



KATALOGU



- TURBOMIX GLOBAL -

CİLƏSİ

Ne kemi ofruar shërbim të mirë për shumë vite me produktet tona 100% ndërkombëtare dhe cilësinë e makinerive dhe pjesëve të këmbimit me standard botëror si prodhues i makinave suvatimi.

Turbomix përqafon standardet më të larta në fusha si cilësia, mbrojtja e mjedisit, shëndeti dhe siguria në punë, si dhe kënaqësia e klientit në makinat e suvatimit që prodhon. Si një dëshmi konkrete e këtij qasjeje, certifikatat e saj ndërkombëtare tregojnë besueshmërinë dhe profesionalizmin e saj në sektor.



CE



ISO 10002:2018



ISO 9001:2015



ISO 45001:2018



ISO 14001:2015

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapaciteti (400 rpm):** 22 l/min
- **Kapaciteti (200 rpm):** 11 l/min
- **Madhësia maks. e kokrrës:** 3 mm
- **Presioni i pompimit:** 30 bar
- **Fortësia e gomës:** 75
- **Gjatësia e statorit:** 270 mm
- **Gjatësia e rotorit:** 320 mm
- **Diametri:** 89 mm



SKU: 11-01-1028

TURBOMIX D6-3 STATOR ROTOR



SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapaciteti (400 rpm):** 27 l/min
- **Kapaciteti (200 rpm):** 14 l/min
- **Madhësia maks. e kokrrës:** 3 mm
- **Presioni i pompimit:** 30 bar
- **Fortësia e gomës:** 75
- **Gjatësia e statorit:** 270 mm
- **Gjatësia e rotorit:** 320 mm
- **Diametri:** 89 mm

SKU: 11-01-1029

TURBOMIX D7-2.5 ROTOR STATOR


SPECIFIKIMET TEKNIKE

- Kapaciteti (400 rpm): 32 l/min
- Kapaciteti (200 rpm): 16 l/min
- Madhësia maks. e kokrrës: 3 mm
- Presioni i pompimit: 25 bar
- Fortësia e gomës: 75
- Gjatësia e statorit: 270 mm
- Gjatësia e rotorit: 320 mm
- Diametri: 89 mm



SKU: 11-01-1030

TURBOMIX D8-2 STATOR ROTOR

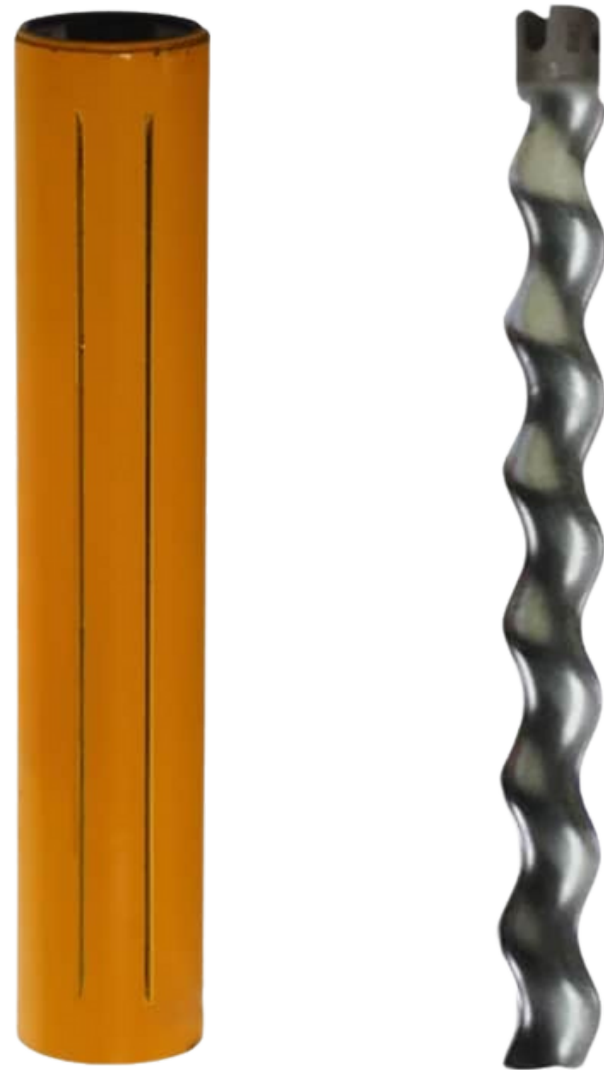

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapaciteti (400 rpm):** 70 l/min
- **Kapaciteti (200 rpm):** 35 l/min
- **Madhësia maks. e kokrrës:** 6 mm
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Fortësia e gomës:** 75
- **Gjatësia e statorit:** 535 mm
- **Gjatësia e rotorit:** 620 mm
- **Diametri:** 101 mm

SKU: 10-01-1324

TURBOMIX 2L6 STATOR ROTOR

SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapaciteti (400 rpm):** 140 l/min
- **Kapaciteti (200 rpm):** 70 l/min
- **Madhësia maks. e kokrrës:** 6 mm
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Fortësia e gomës:** 75
- **Gjatësia e statorit:** 535 mm
- **Gjatësia e rotorit:** 620 mm
- **Diametri:** 101 mm



SKU: 10-01-1325

TURBOMIX 2L6 PLUS STATOR ROTOR



SPECIFIKIMET TEKNIKE

- **Kapaciteti (400 rpm):** 140 l/min
- **Kapaciteti (200 rpm):** 70 l/min
- **Madhësia maks. e kokrrës:** 6 mm
- **Presioni i pompimit:** 25 bar
- **Fortësia e gomës:** 75
- **Gjatësia e statorit:** 535 mm
- **Gjatësia e rotorit:** 620 mm
- **Diametri:** 101 mm

SKU: 10-01-1326

TURBOMIX 2L6 PLUS WITH CLAMP STATOR ROTOR



TURBOMIX



+90 543 310 95 95



info@turbomix.al



Ferhatpaşa Mah. G.9 Sk. No:20
34888 Ataşehir / İstanbul / Türkiye



www.turbomix.al